



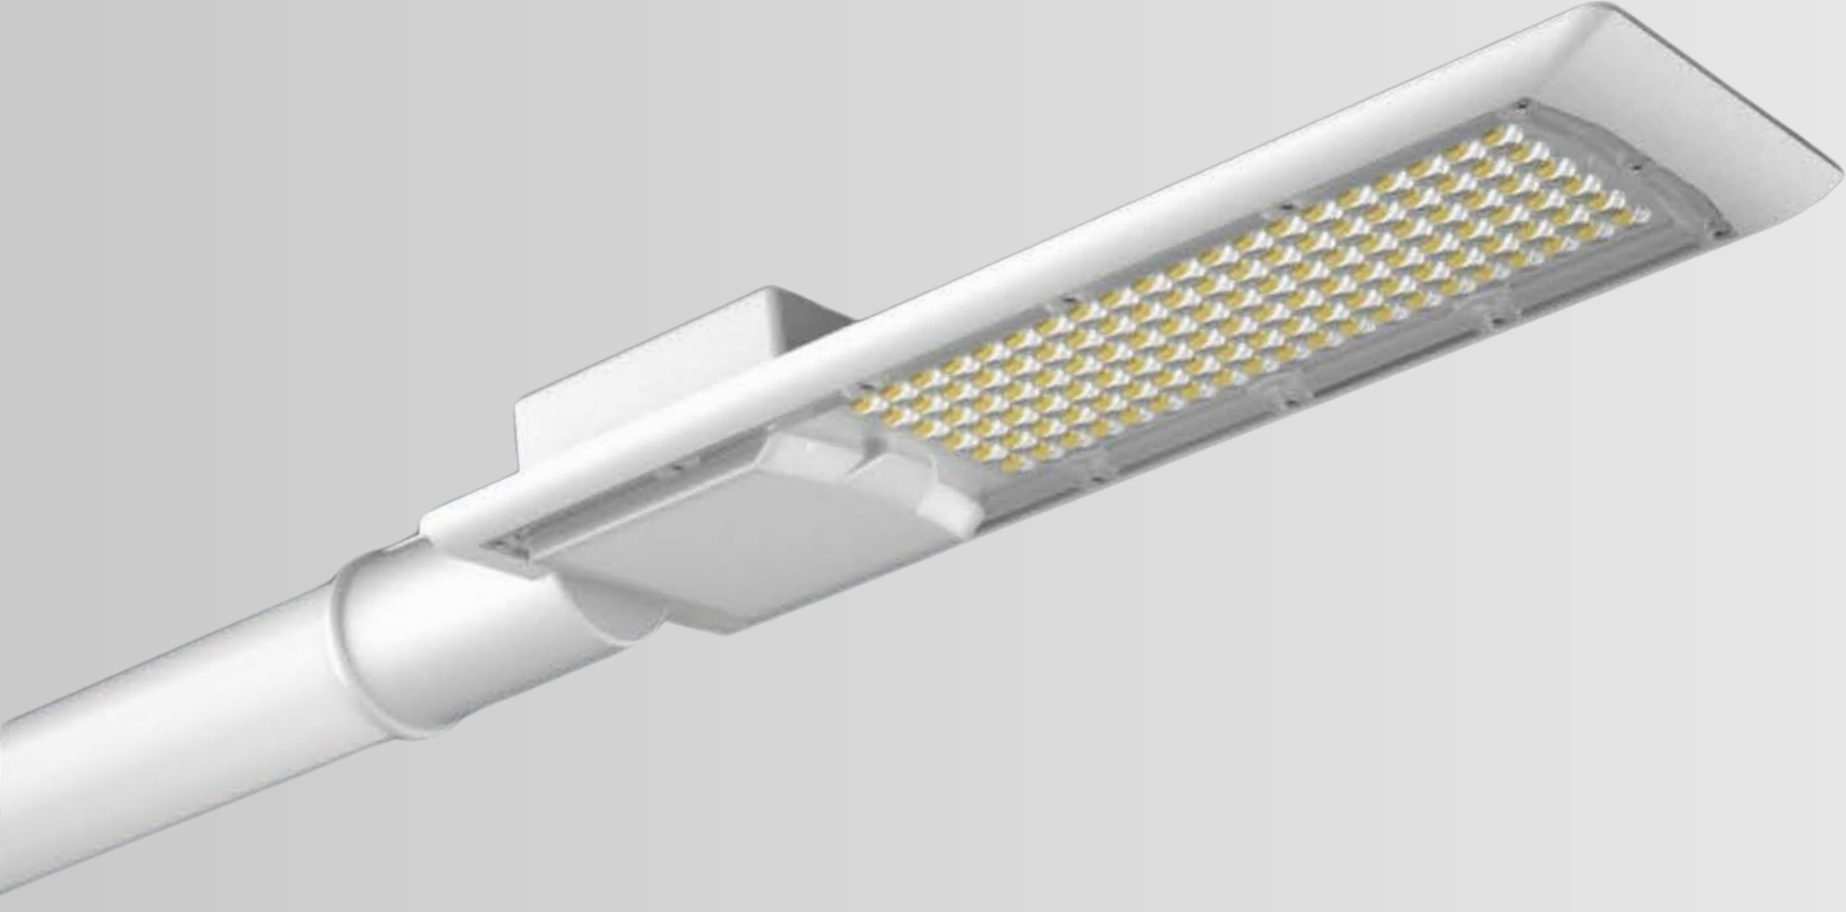


Z E Y A Ekonomik- LED Aydınlatma Armatürü

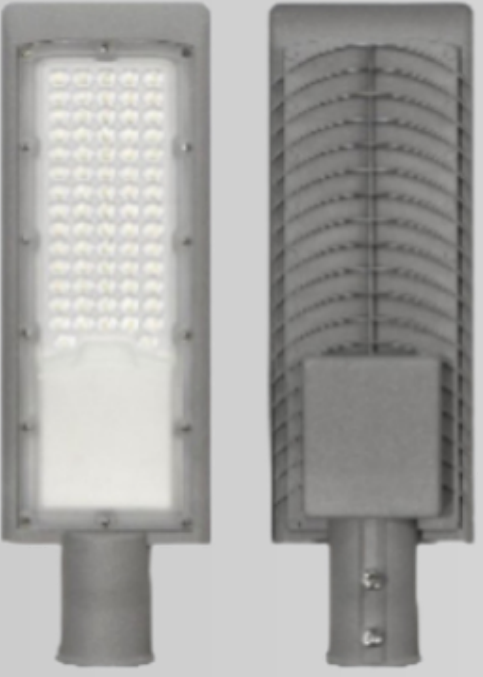


50W

Model No: Y.A.225054 ~ Y.A.225050
Boyut: 400 × 126 × 60 mm
Güç: 50W
Output: 130Lm/W
Işık Kaynağı (Adet): LED SMD3030 (72 adet)
Malzeme: Döküm alüminyum (Die-cast aluminum)
Driver: PF50W INPUT: AC100~277V 50/60Hz IP65
Işık Açısı: 130° × 60°
Renk Sıcaklığı (CCT): 4000K/6500K
Renk Geriverim İndeksi (CRI): >70
Güç Faktörü (PF): >0.9
Sertifikalar: CE, RoHS

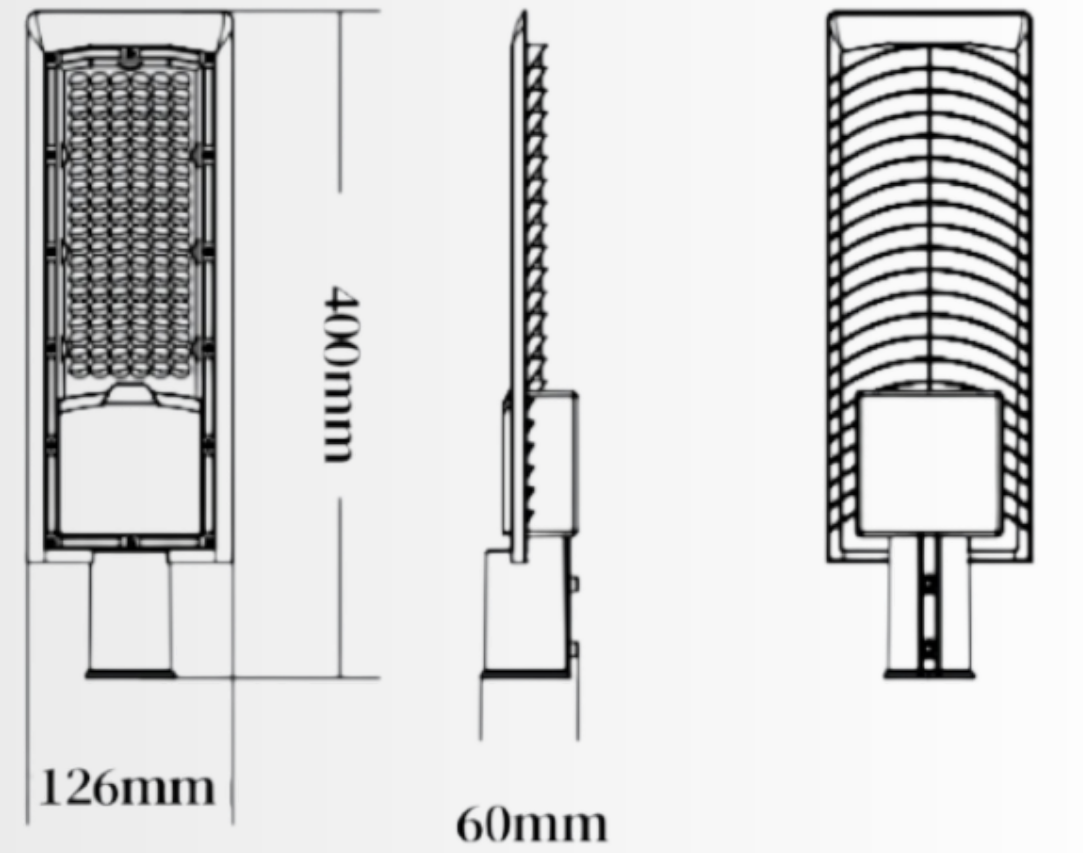


100W

Model No: Y.A.225104 ~ Y.A.225100
Boyut: 462 × 142 × 66 mm
Güç: 100W
Output: 130Lm/W
Işık Kaynağı (Adet): LED SMD3030 (120 adet)
Malzeme: Döküm alüminyum (Die-cast aluminum)
Driver: PF100W INPUT: AC100~277V 50/60Hz IP65
Işık Açısı: 130° × 60°
Renk Sıcaklığı (CCT): 4000K/6500K
Renk Geriverim İndeksi (CRI): >70
Güç Faktörü (PF): >0.9
Sertifikalar: CE, RoHS

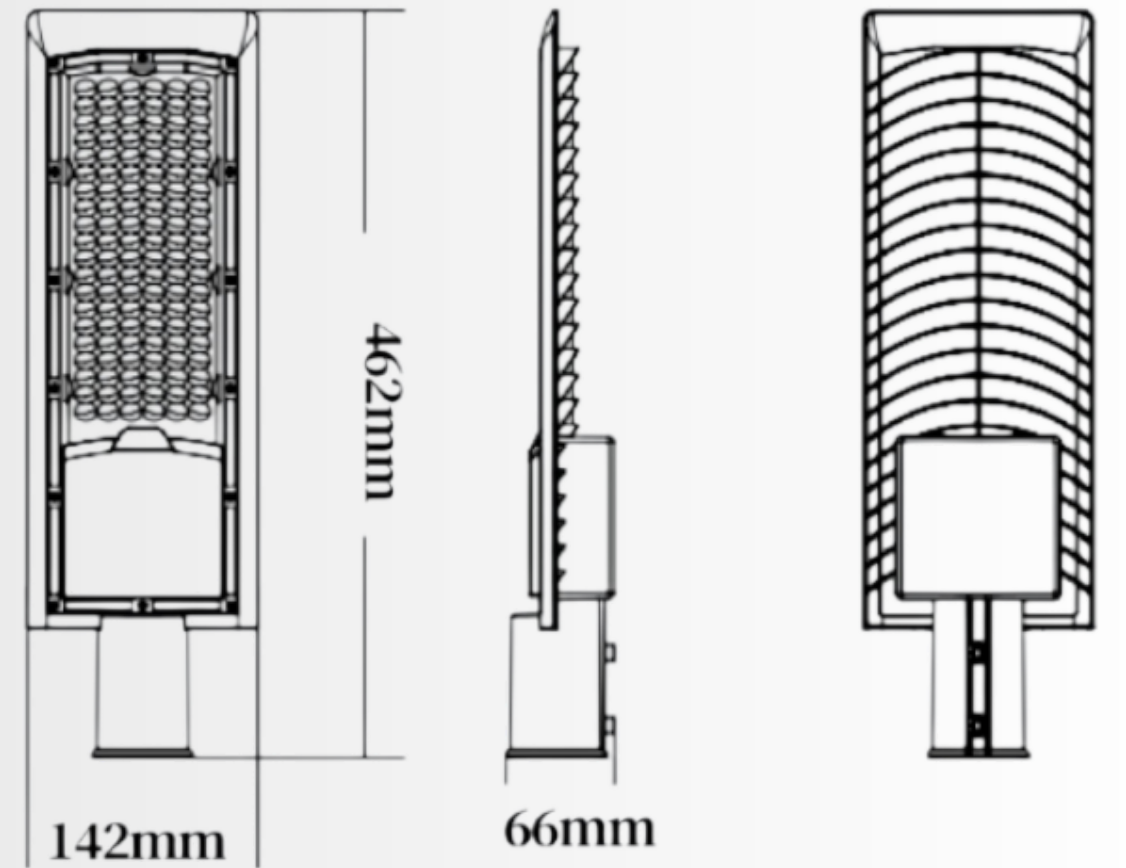


Z E Y A LED Street Light

OVERVIEW

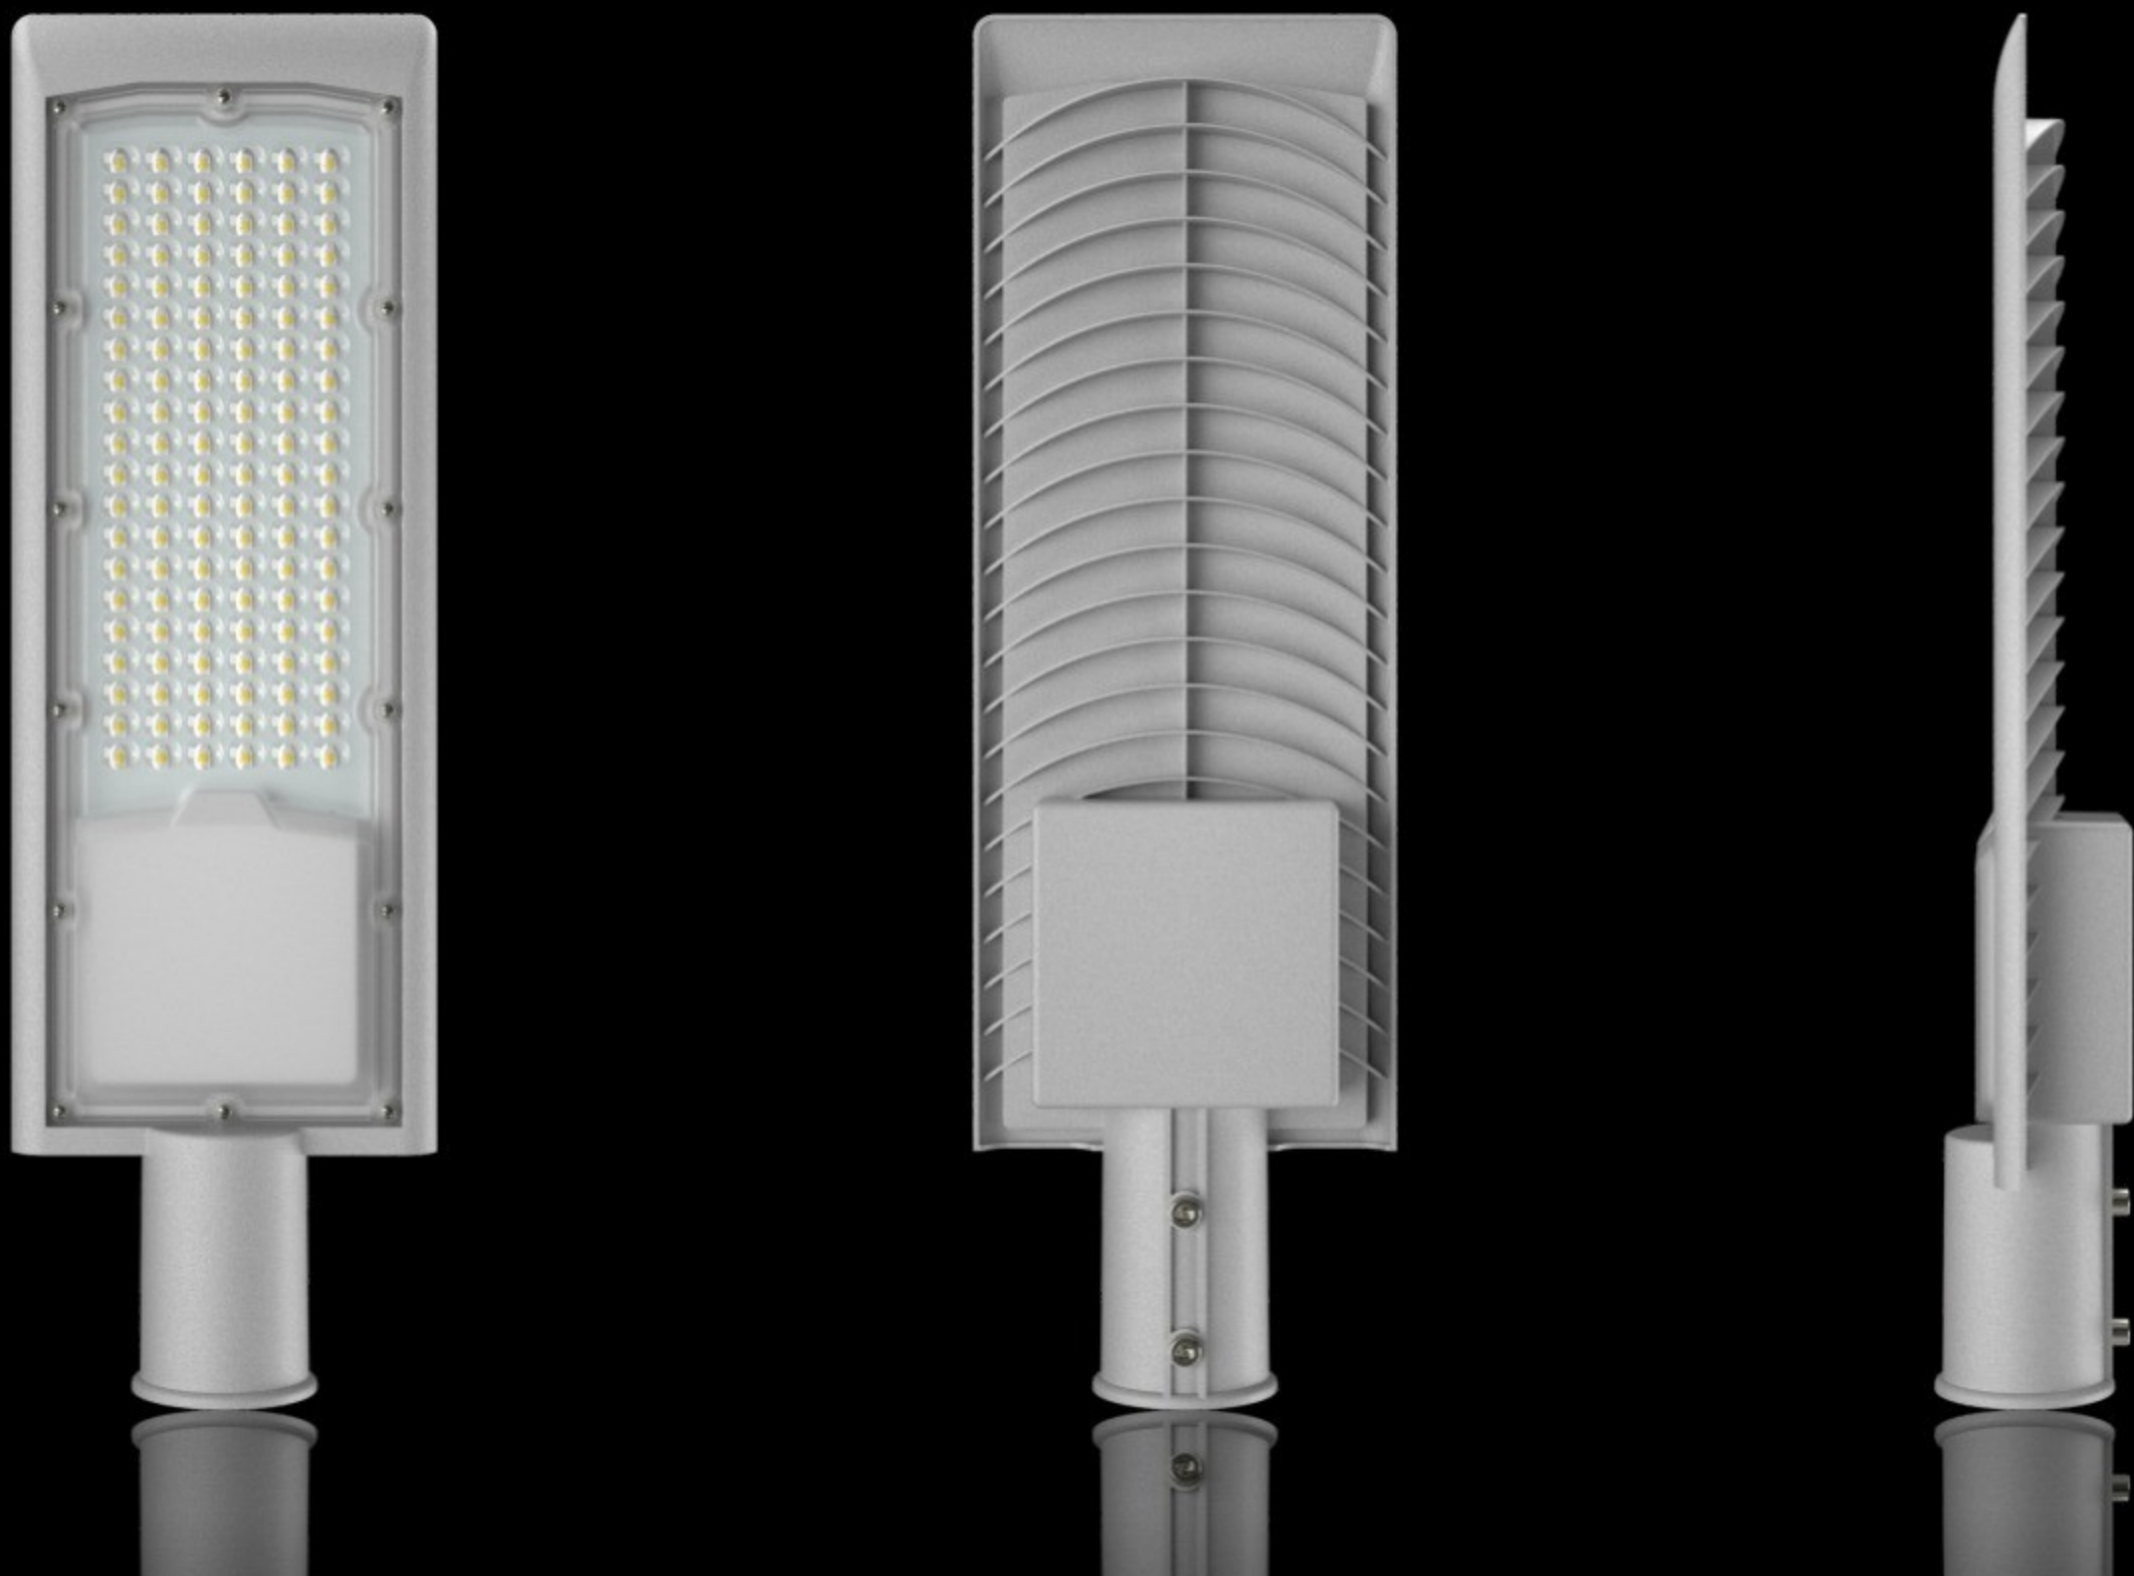


THERMAL MANAGEMENT

Structure is optimized by advanced FEA technology. Achieving longer lifespan at best cost-efficiency.

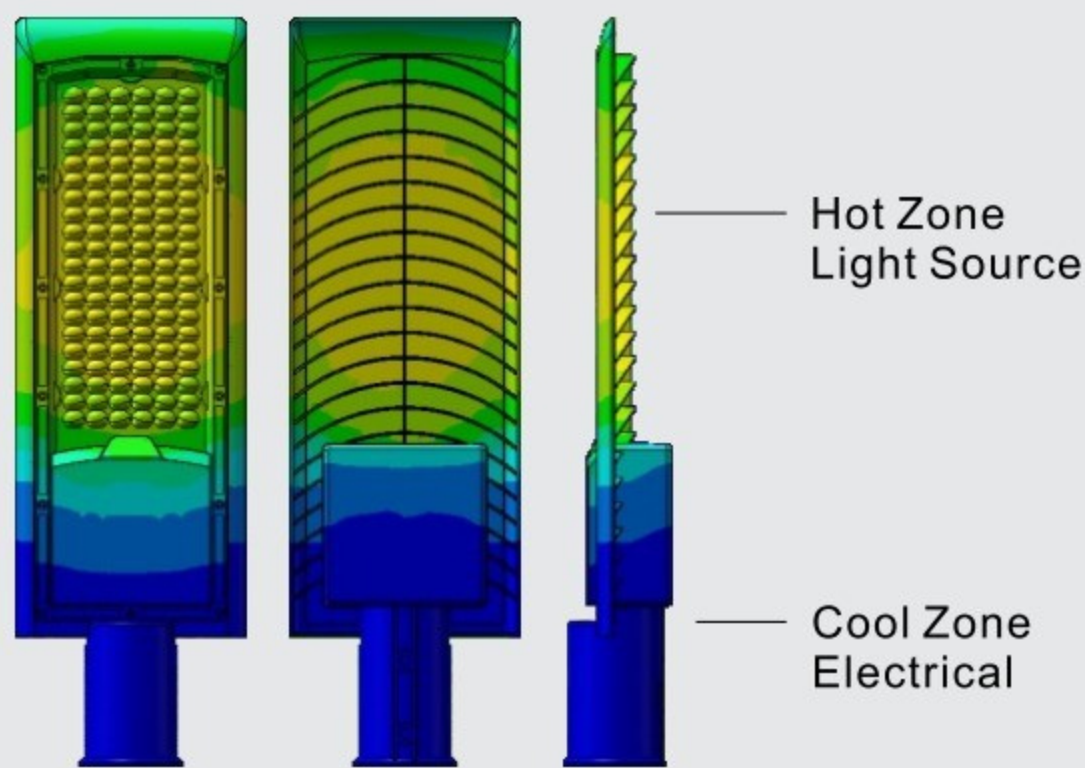


Thermal Conductivity


Thermoelectric separation

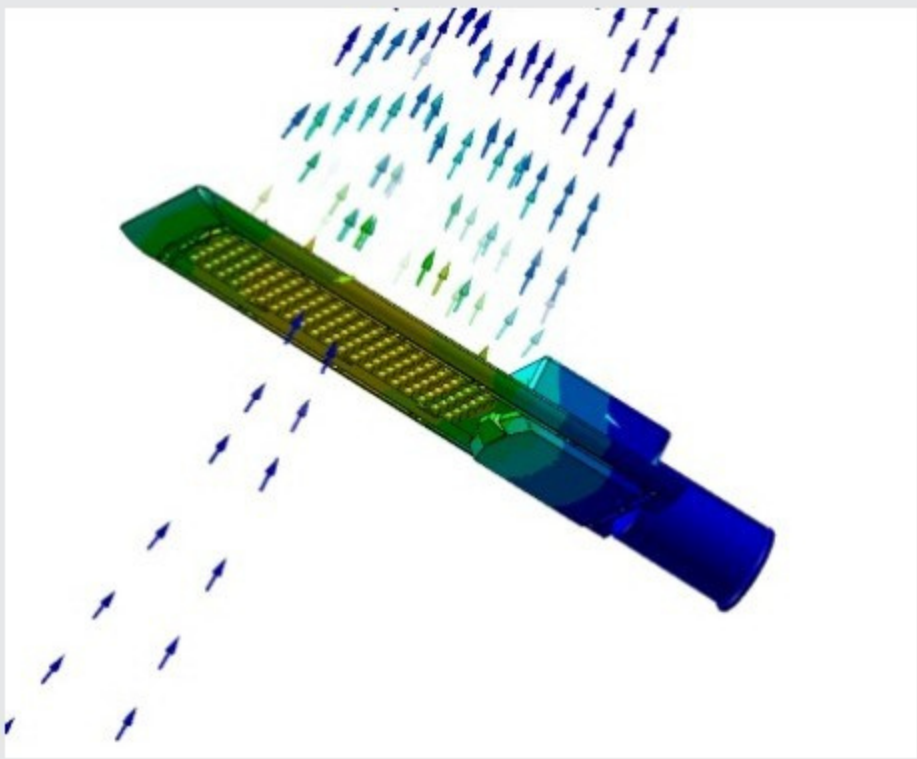


Thermal Air Convection

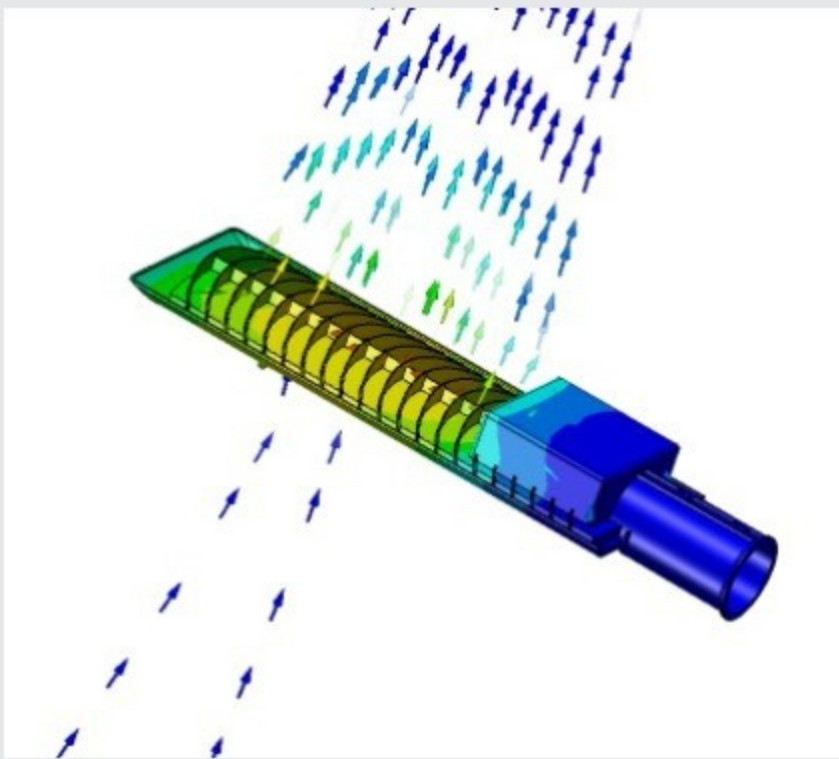

Thermal Air Convection

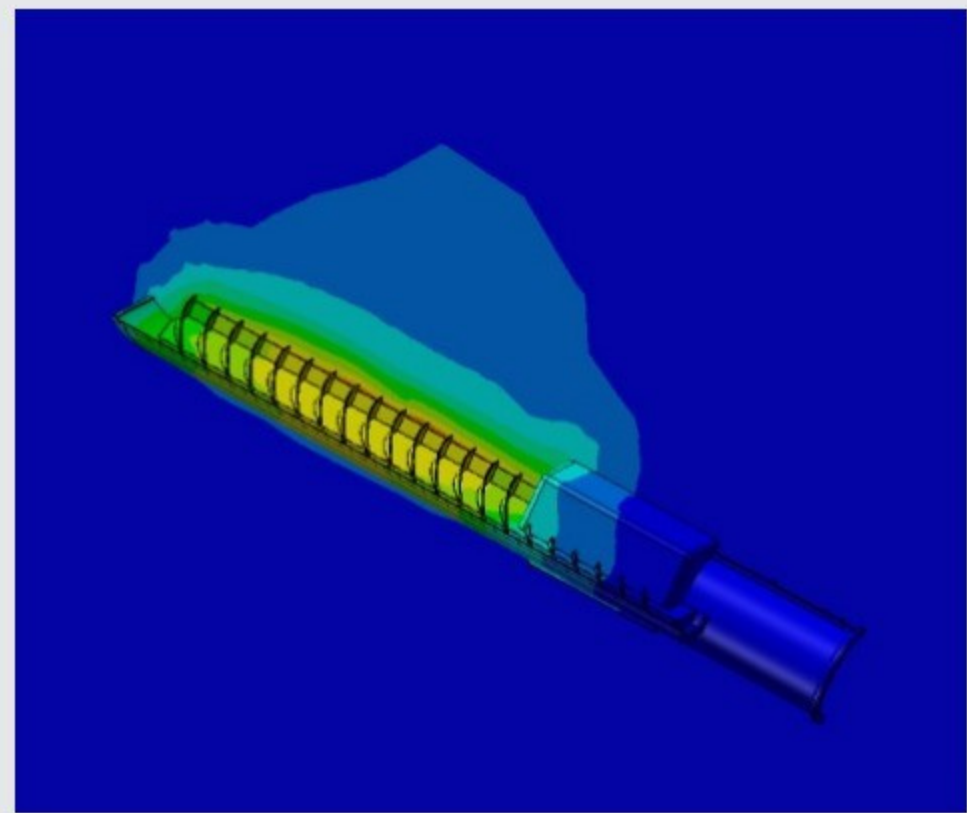

Thermal Effects to Air

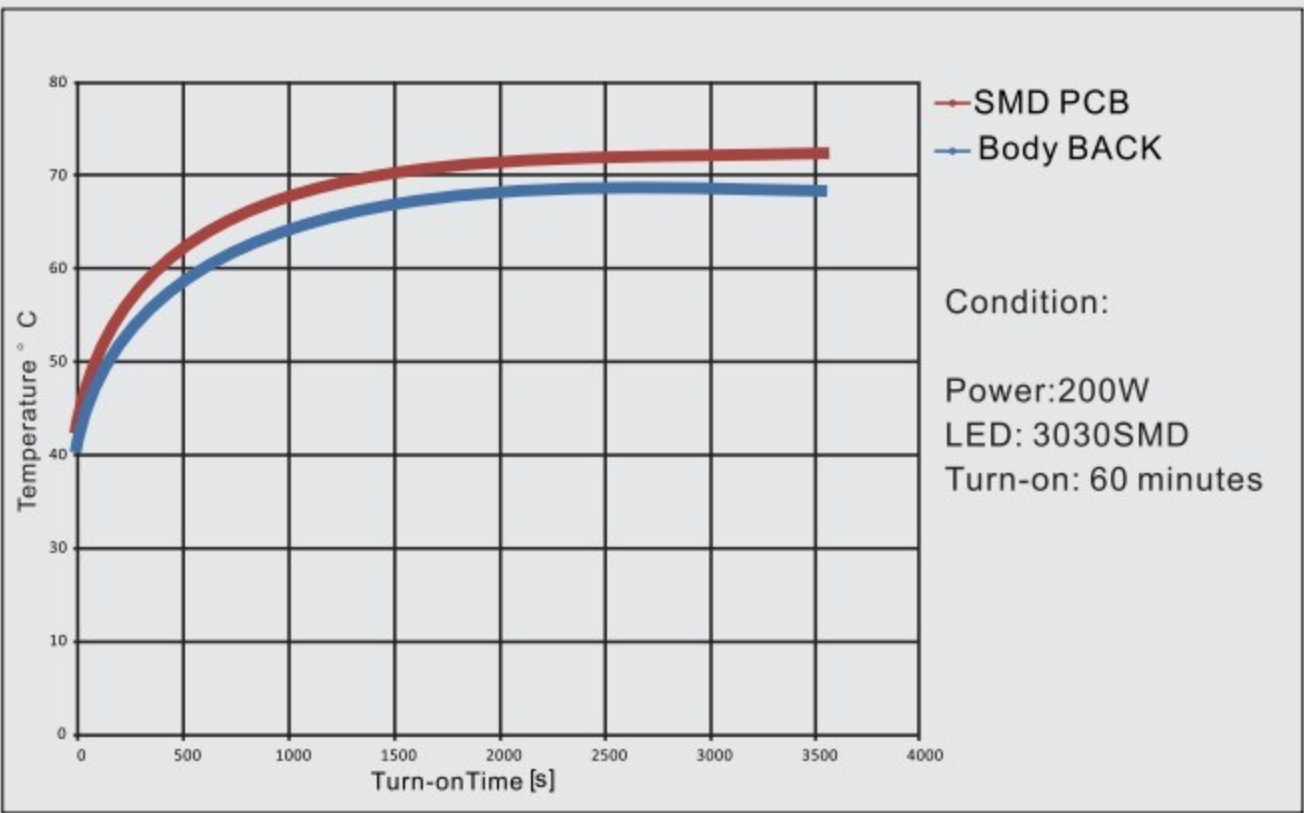


Temperature Rise Curve




Unit: °C

Z E Y A
LED Street Light
EXPLODED

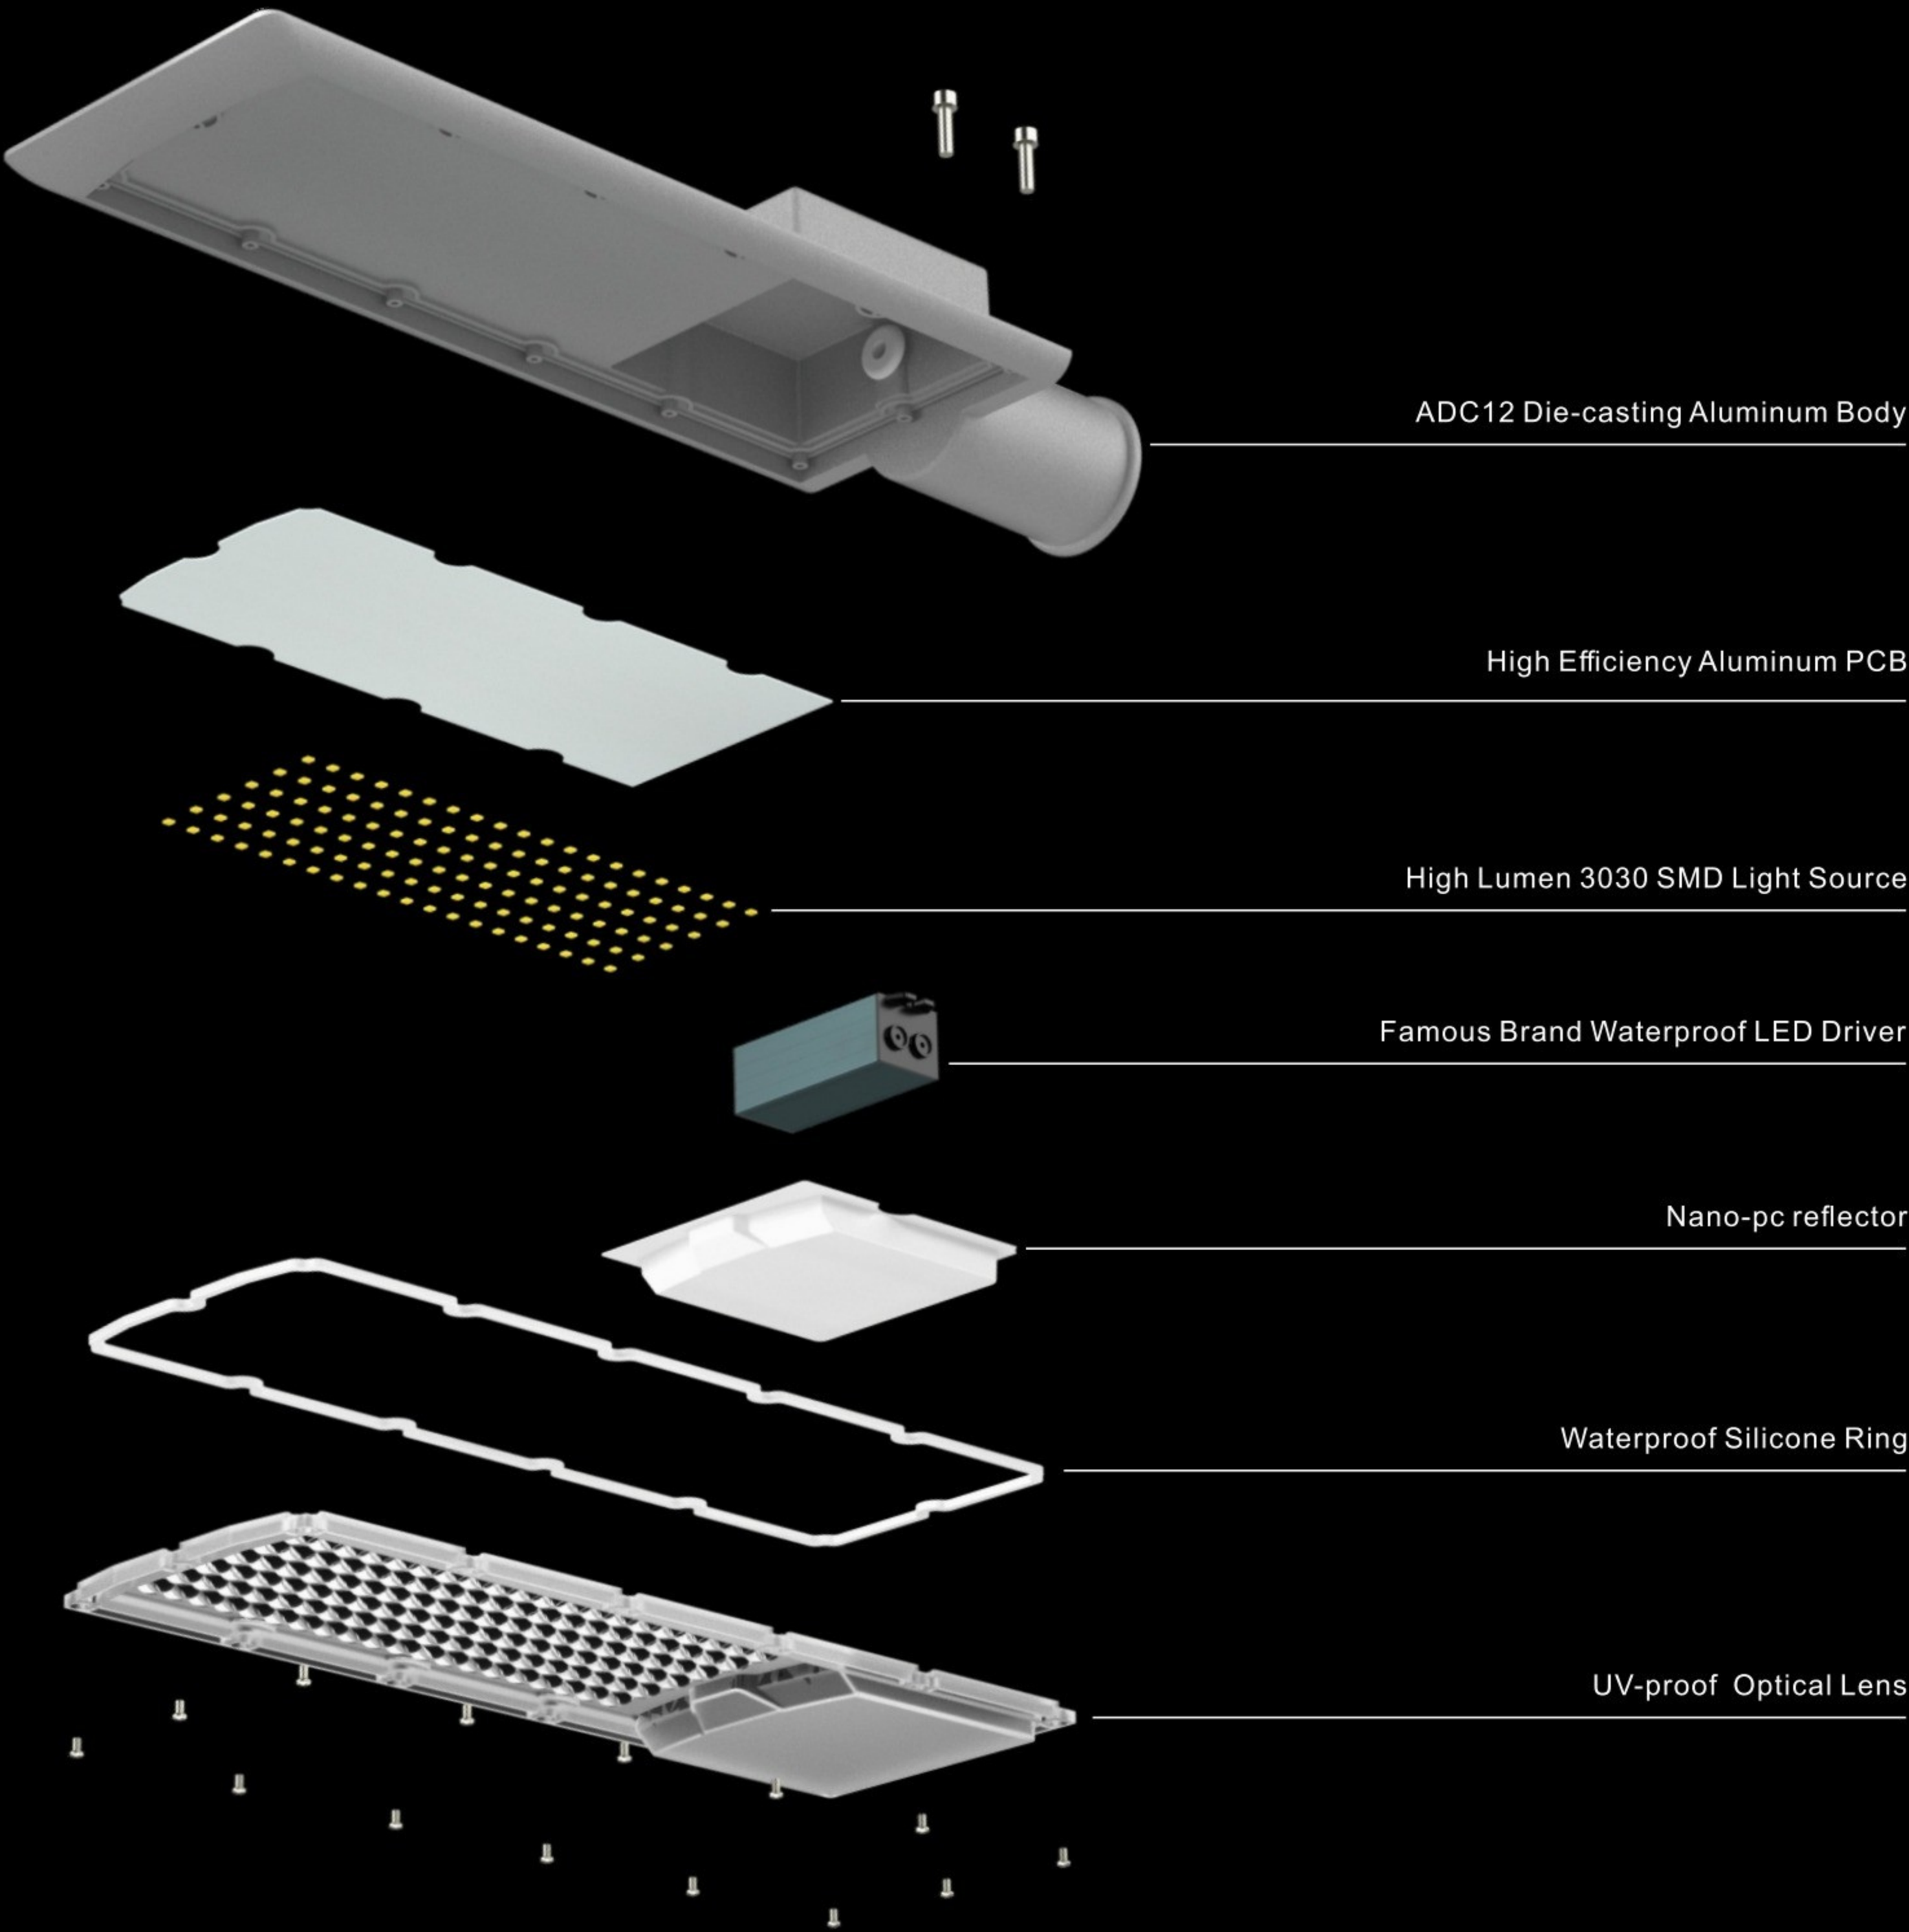

Installation

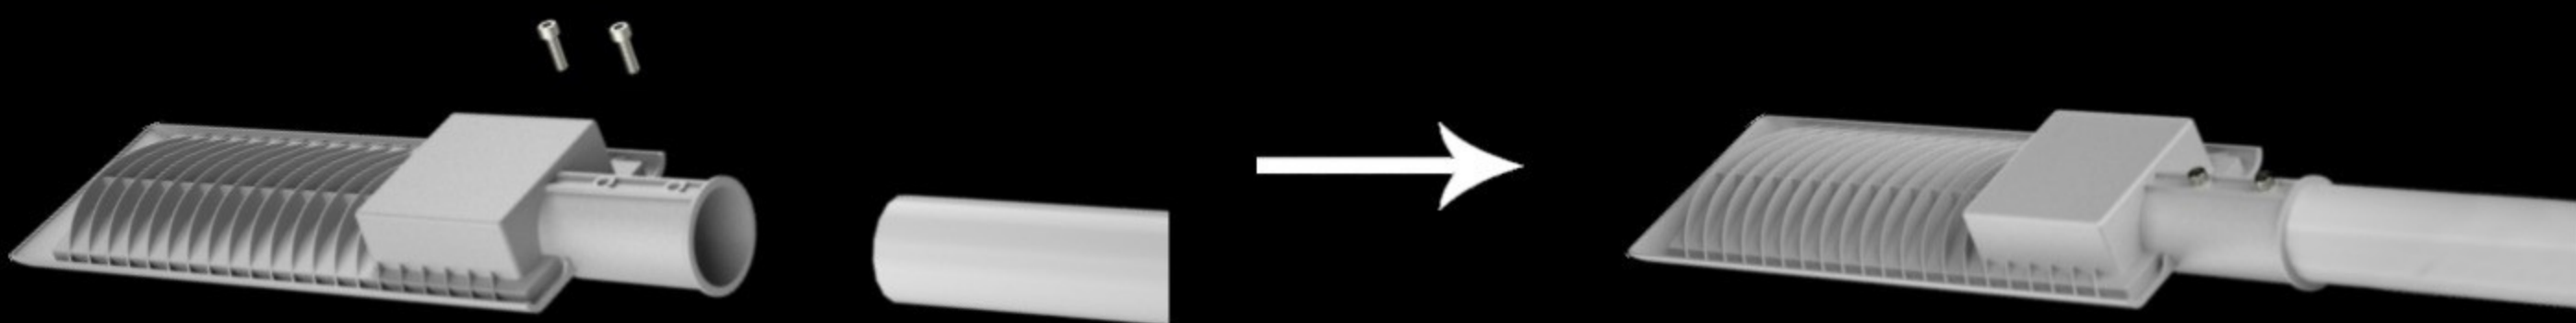

Z E Y A **LED Street Light**

APPLICATIONS

Widely applicable to road, expressways, parks, plazas and villas, etc.





Streamline Shape Wind-proof Design

Z E Y A

LED Street Light


OPTICS

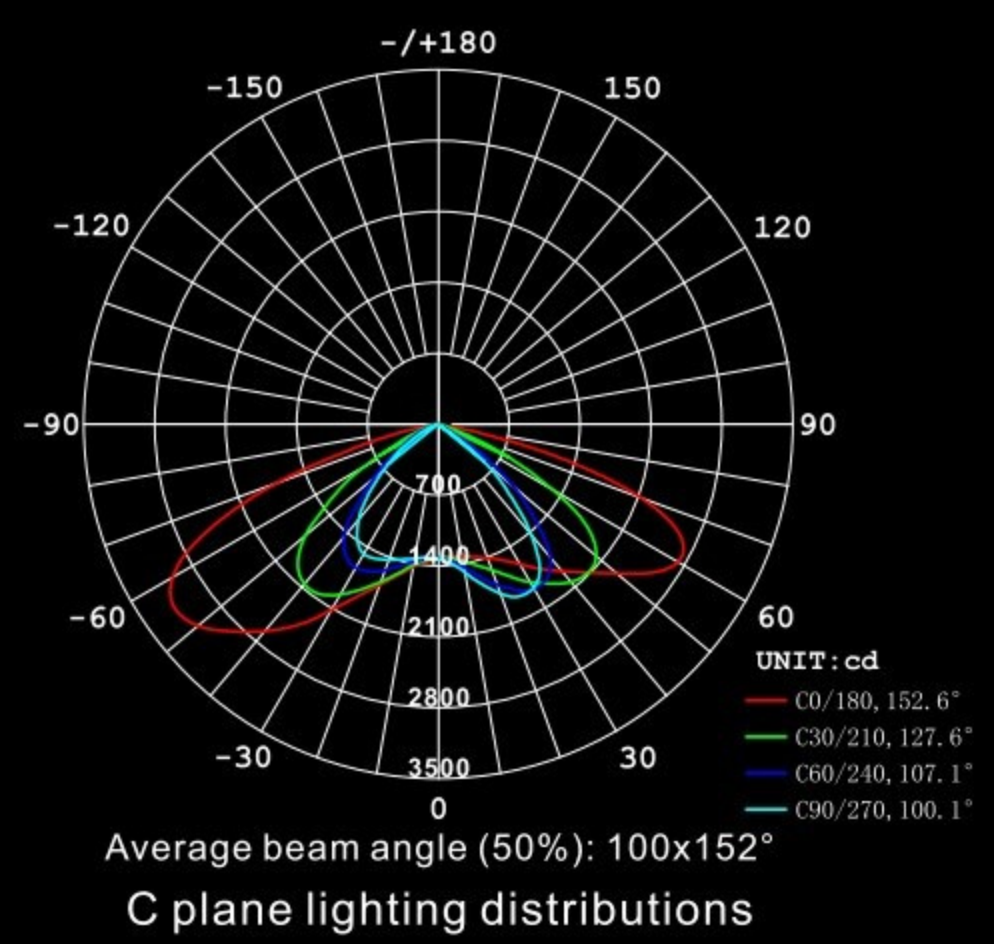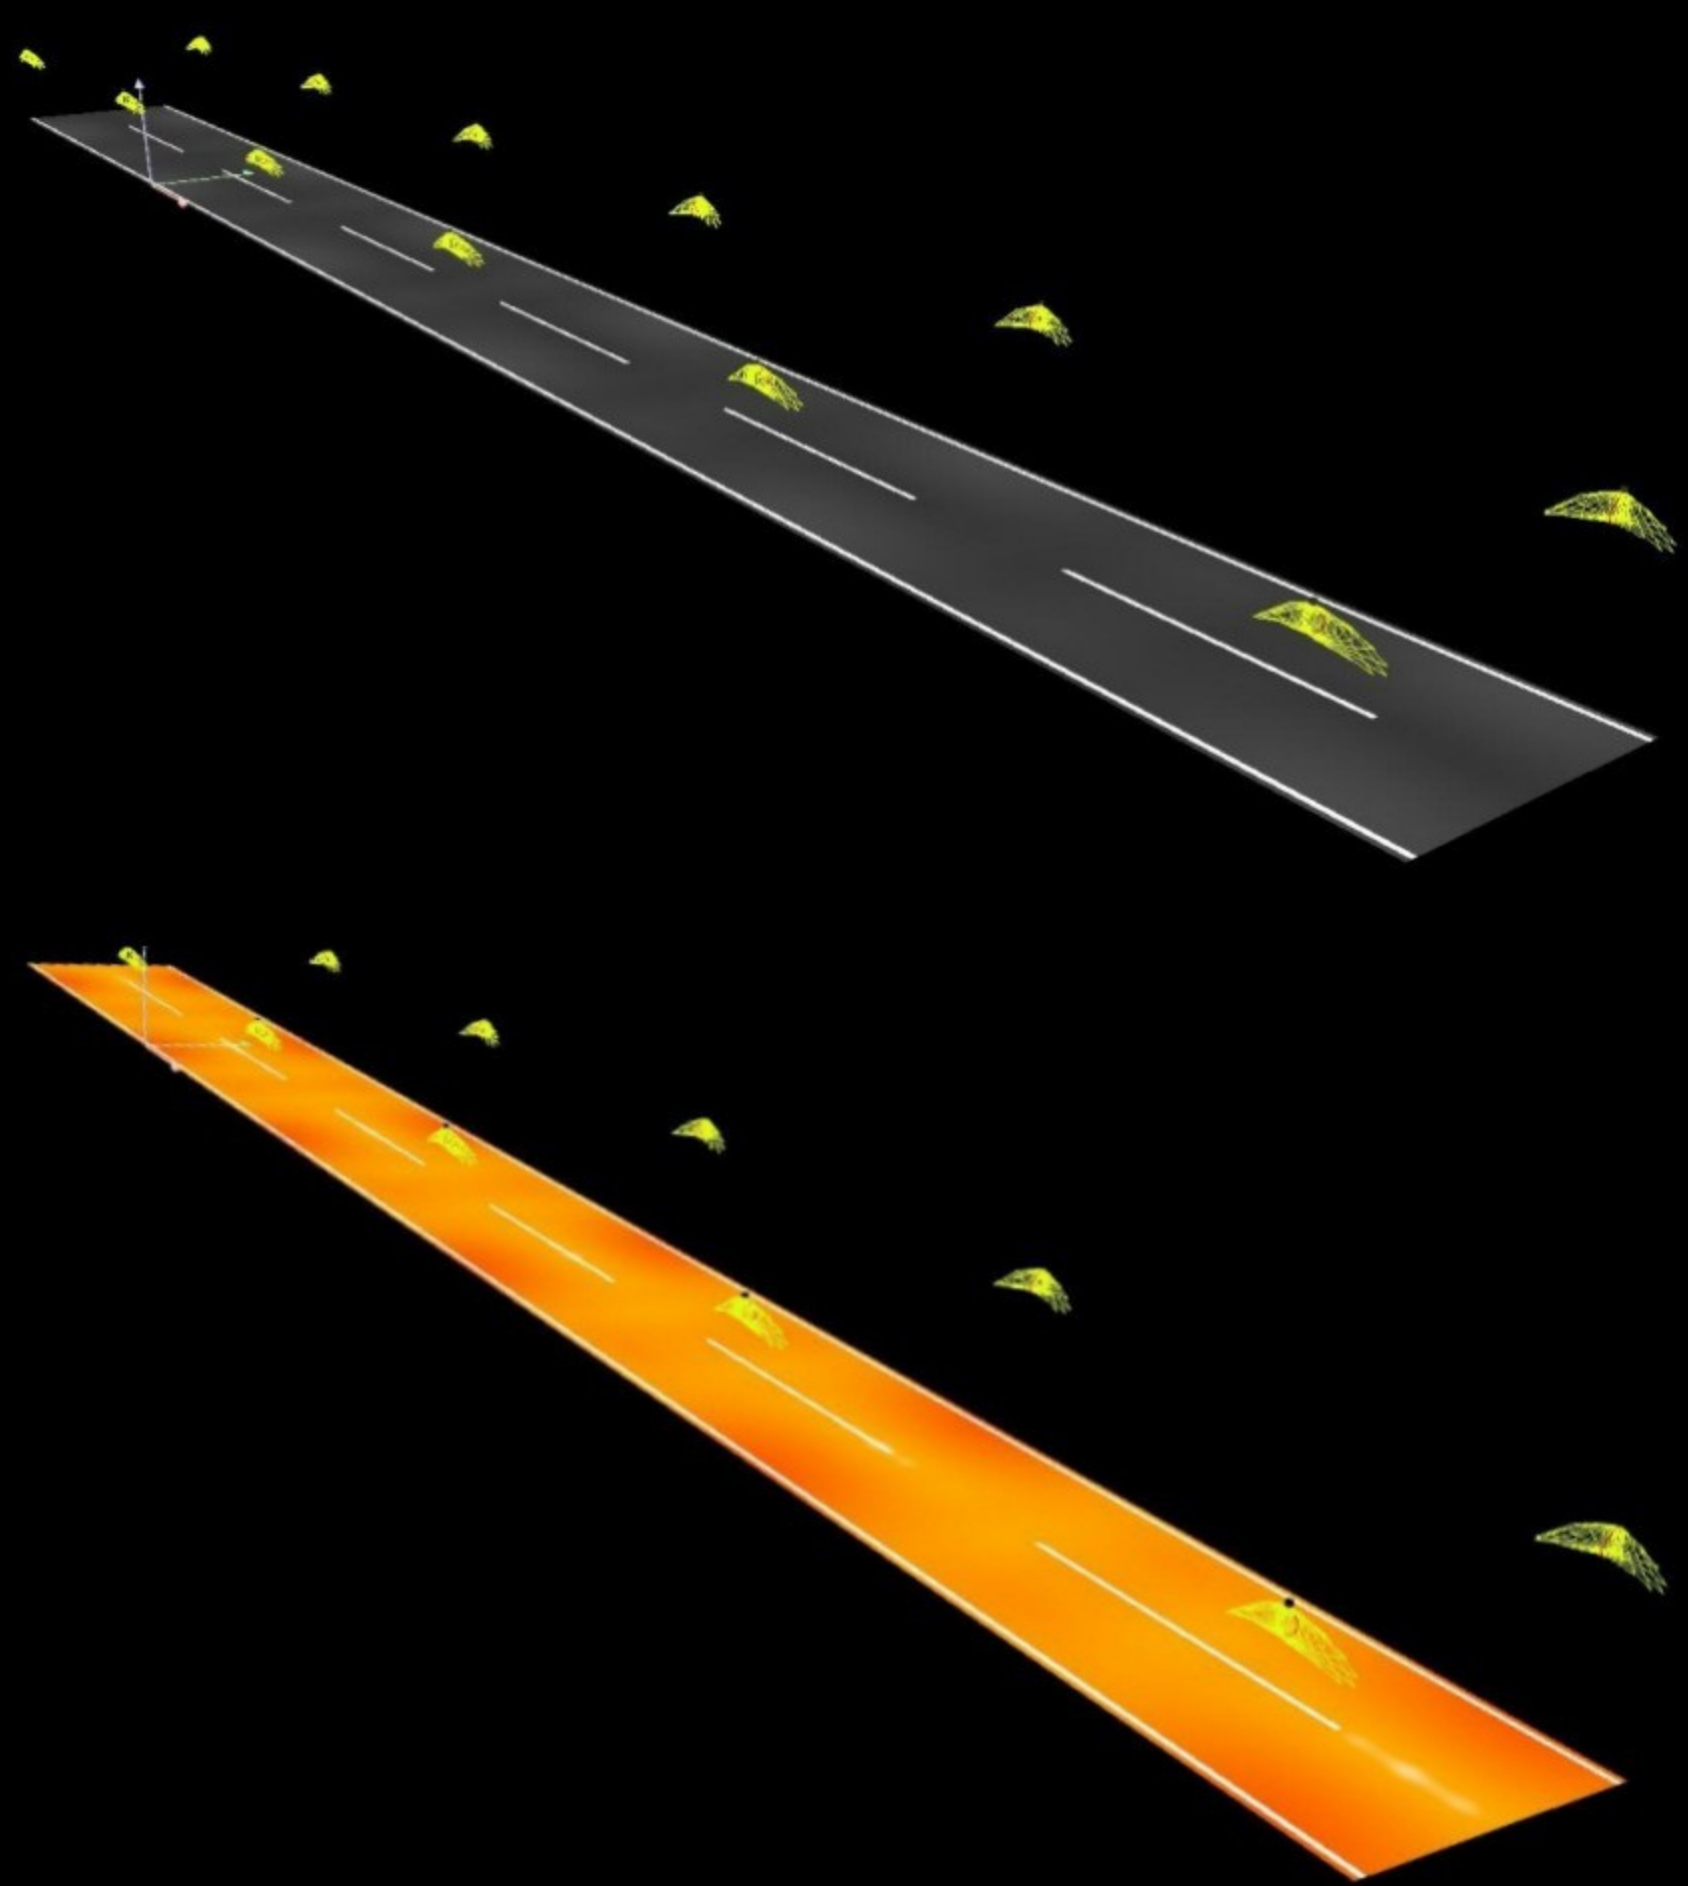

Energy Saving Design



Highly Uniformity Design



Cut-off Angle Design




Professional road light distribution design,
illuminate the road without dazzling.



Z E Y A

LED Street Light

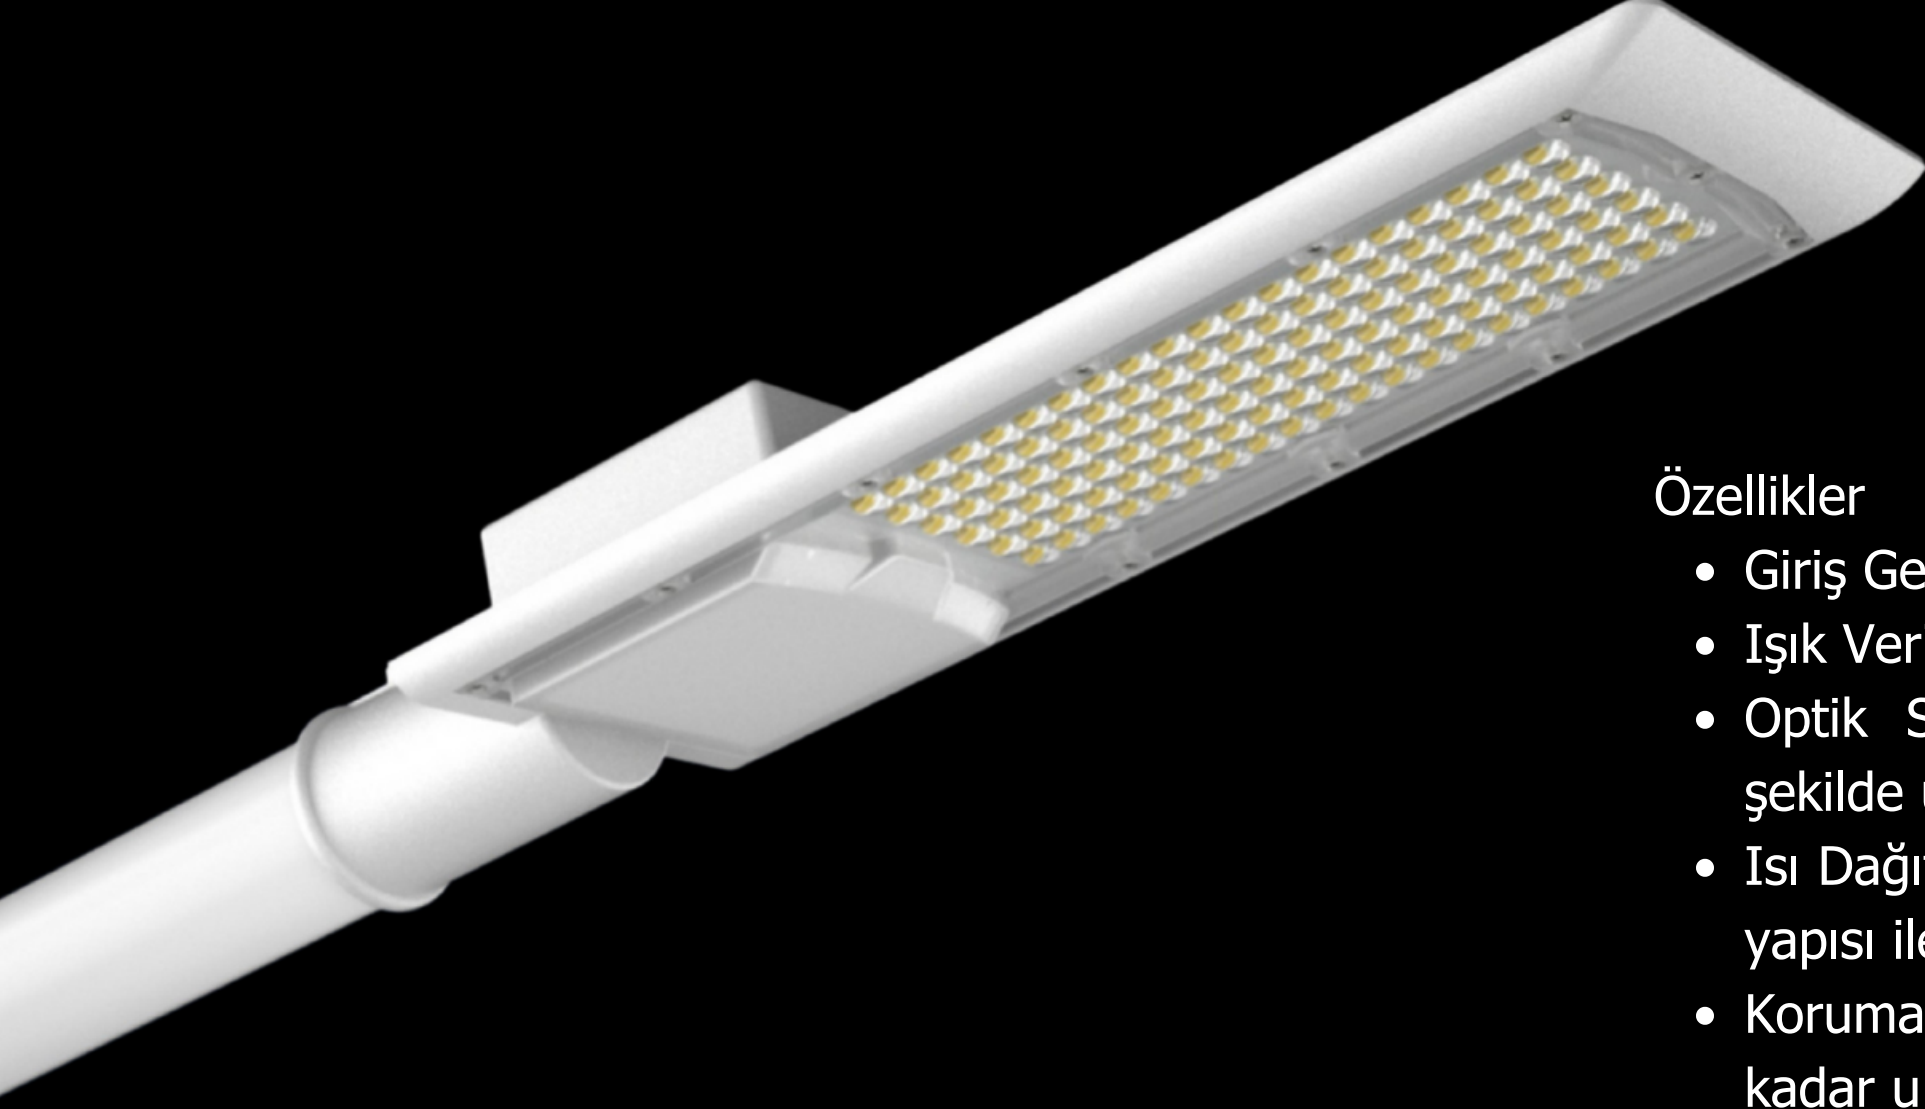

Özellikler

- Giriş Gerilimi: AC 100–265V, 50/60Hz
- Işık Verimi: 130 Lm/W
- Optik Sistem: UV lens ile alüminyum taban mükemmel şekilde uyumlu çalışarak yolu homojen biçimde aydınlatır.
- Isı Dağıtımı: Yüksek yoğunluklu oksidasyon karşıtı ısı dağıtım yapısı ile LED çiplerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Koruma Sınıfı: Su geçirmezlik performansı IP66 seviyesine kadar ulaşır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kurulum yalnızca yetkili elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürünü kesinlikle sökmeyiniz; bu durum tehlike oluşturabilir.
- Işığa çıplak gözle doğrudan bakmayınız; göz sağlığı için zararlıdır.
- Dış mekân kullanımlarında, kablo uçlarının su geçirmez izolasyonu mutlaka yapılmalıdır.

Garanti Koşulları

- Tüm LED sokak armatürleri, imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl süreyle üretici firma garantisi altındadır.
- Ürün üzerinde değişiklik yapılması, yanlış montaj, yanlış kullanım, kaza veya ihmal sonucu meydana gelen hasarlar ya da yetkisiz parça değişimi durumlarında garanti geçersiz olur.
- Garanti süresi boyunca ürünler, normal kullanım koşullarında arıza yaparsa veya belirtilen şekilde imalat hatası tespit edilirse, üretici firma kendi takdirine bağlı olarak ürünü ücretsiz olarak tamir eder veya değiştirir.
- Garanti kapsamındaki sorumluluk, ürünün bedelini aşamaz.

